

Digitales MAURER Pyrometer

KTRD 4065

Messbereiche 100 bis 1200°C

KOMPAKTGERÄT



Leistungsstärke, Präzision und Zuverlässigkeit – darauf können Sie bei MAURER-Pyrometer zählen. Das kompakte und leicht zu bedienende Design, sowie eine große Auswahl an passenden Zubehörteilen ermöglichen Ihnen eine schnelle Einbindung in Ihre Systeme.

Die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften auf einen Blick:

- Spektralbereich: 2,1 µm
- Kurze Ansprechzeit zwischen 1 und 5 ms
- Emissionsfaktor von 100 – 10 %, direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar
- Grünes Ziellicht (LED), das mit dem tatsächlichen Messpunkt in Größe und Position exakt übereinstimmt
- Mit Vario-Optik, einstellbar von 100 – 5000 mm, zur exakten Fokussierung auf die Messstelle
- Mit digitalem und analogem Ausgang nutzbar
- 1 Schaltausgang (open collector)
- Betriebsspannung 24 V DC
- Freie Software (IR-LOG) zur Parametrierung, sowie Messwertaufzeichnung und Archivierung

Messbereiche

Kurzmessbereiche	Langmessbereiche	Messfeldgröße
1. 100 – 300 °C (D = 50)	5. 100 – 500 °C (D = 50)	$\text{Messfeldgröße (mm)} = \frac{\text{Messabstand (mm)}}{\text{Distanzverhältnis } D}$
2. 150 – 400 °C (D = 50)	6. 150 – 800 °C (D = 50)	zum Beispiel:
3. 200 – 600 °C (D = 85)	7. 200 – 1200 °C (D = 85)	$\text{Messfeldgröße 2,0 mm } \varnothing = \frac{\text{Messabstand 100 mm}}{\text{Distanzverhältnis } D = 50}$
4. 250 – 800 °C (D = 85)		

Sondermessbereiche auf Anfrage

Häufige Anwendungsgebiete

Verarbeitung von Stahl, Eisen, Buntmetallen und, Drähten, Walzen, Induktionserwärmung, Keramik, Löten, Schweißen, Umformen, Vakuum-Ofen usw.

Technische Daten


Spektralbereich	2,1 µm
Messfleckmarkierung	Lichtstrahlzieleinrichtung mit LED (grün)
Ansprechzeit	1 ms bzw. 5 ms, messbereichsabhängig
Messunsicherheit	0,5 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s)
Temperaturabhängigkeit	0,01 % / °C
Reproduzierbarkeit	0,1 %
Emissionsfaktor	100 – 10 %, am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar
Auflösung	< 0,1 % am Analogausgang < 0,1 °C an der Schnittstelle
Betriebs- / Lagertemperatur	0 – 60 °C / -10 °C – 70 °C
Zulässige Feuchte	35 – 85 % RF (nicht kondensierend)
Ausgang temperaturlinear	0 – 20 mA bzw. 4 – 20 mA (Bürde max. 500 Ω)
1 Schaltausgang (open coll.)	24 V 100 mA
Schnittstelle	RS 232 ± 50 V isoliert <u>oder</u> RS 485 ± 70 V isoliert
Maximalwertspeicher	Max. Speicher, Doppelspeicher, einstellbare Zeit und Schwellwert, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, bei neuem Messgut
Betriebsspannung	24 V DC ± 10 %
Stromaufnahme	< 100 mA
Geräteanschluss	8-pol. Steckverbindung bei RS232, 7-pol. Steckverbindung bei RS485
Maße (BxHxT) / Gewicht	30 x 65 x 80 mm / 0,19 kg
Schutzart	IP65

Konfigurationsmöglichkeiten:

- High-Speed Ausführung: KTRD 4065-HS
- Sonderoptiken und Messbereiche auf Anfrage

Haupt-Zubehör:

Elektronisches Zubehör		Mechanisches Zubehör	
Div. Anschlusskabel	Netzteil 100-270 VAC – 24 VDC	Kühlplatte	Strahlumlenkung 90°
Auswerteelektroniken	Schnittstellenwandler (auf USB)	Montagehalter	Blasvorsatz

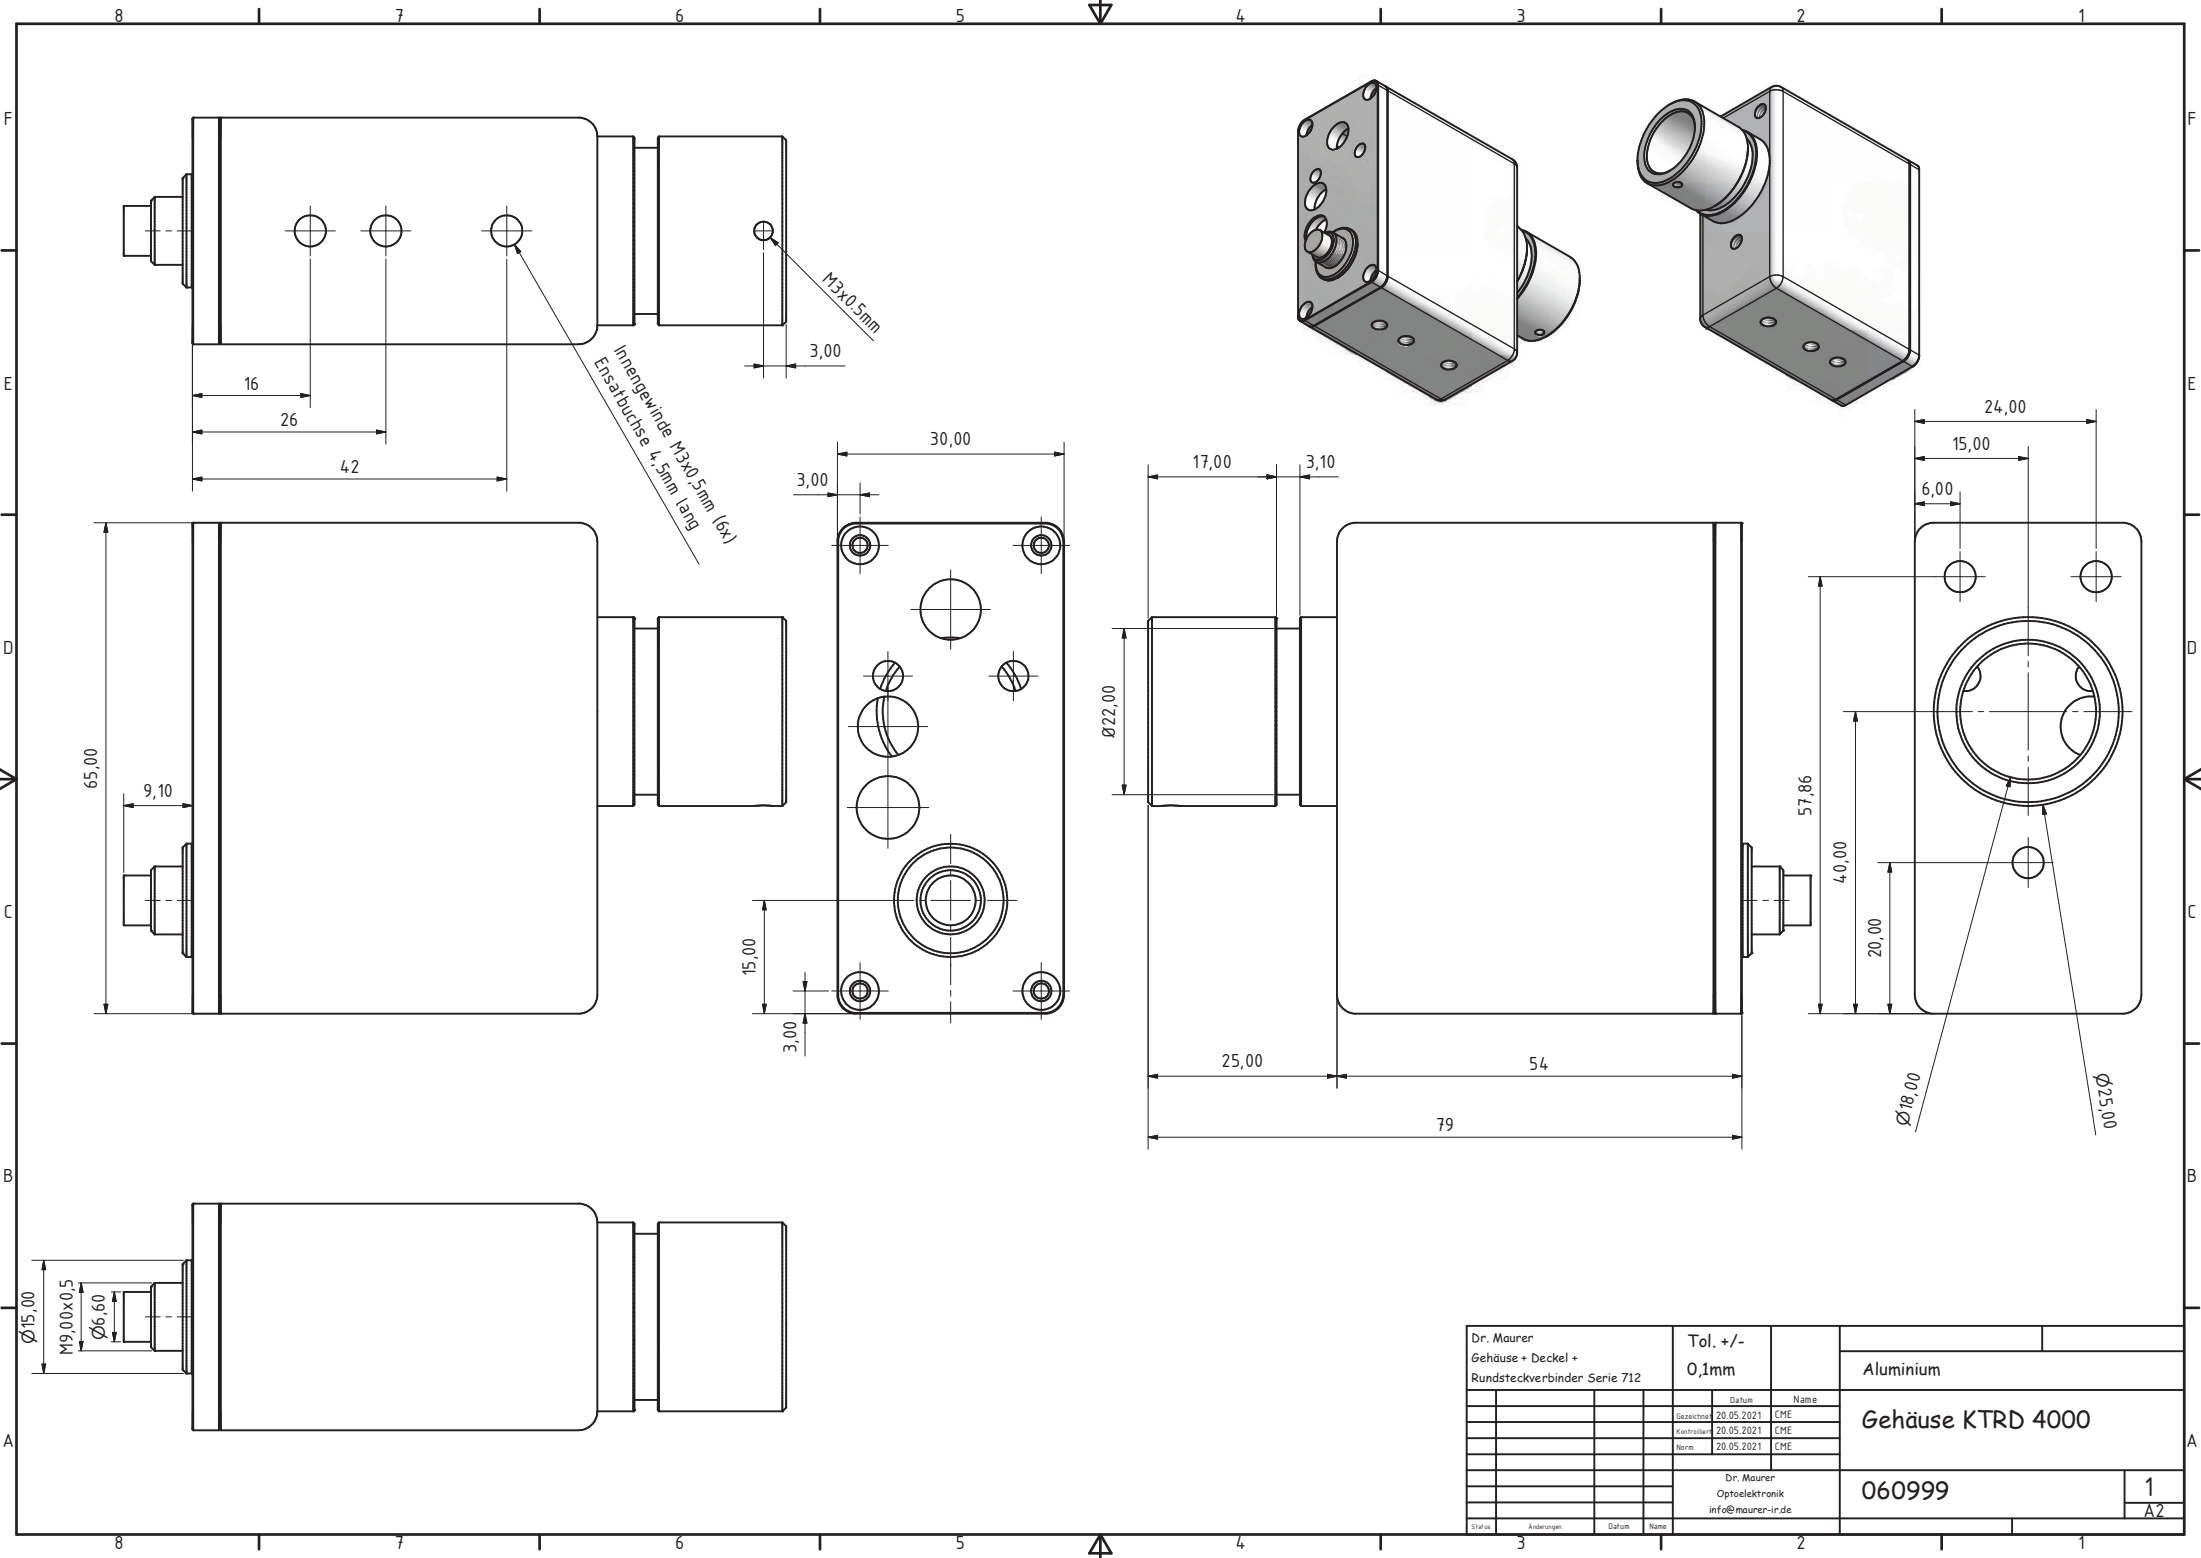

Dr. Maurer				Tol. +/-					
Gehäuse + Deckel +				0,1mm		Aluminium			
Rundsteckverbinder Serie 712									
				Datum		Name		Gehäuse KTRD 4000	
				Gezeichnet	20.05.2021	CME			
				Kontrolliert	20.05.2021	CME			
				Norm	20.05.2021	CME			
								060999	
				Dr. Maurer					
				Optoelektronik				1	
				info@maurer-ir.de				A2	
Status	Änderungen	Datum	Name						